


GTX 系列

闭式门型双曲轴冲床 Straight Side Double Crank Press



160. 200. 250. 300. 400. 500. 600. 800. 1000. 1200. Ton

外观尺寸
Outline dimension

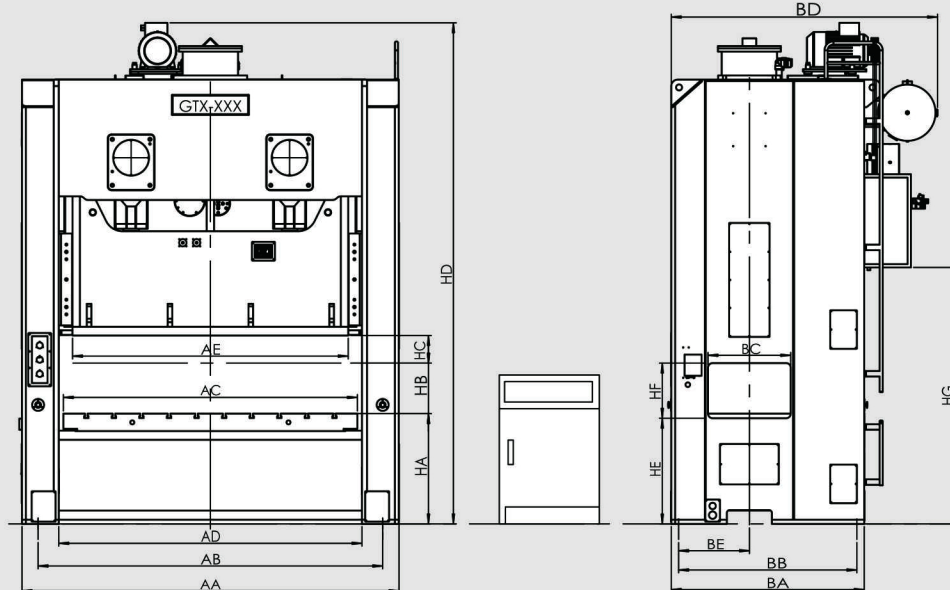

单位:mm

| 机种 | GTX-160 | | GTX-200 | | GTX-250 | | GTX-300 | | | GTX-400 | | | | GTX-500 | | | | GTX-600 | | | GTX-800 | | | GTX-1000 | | | GTX-1200 | |
|----|---------|------|---------|------|---------|------|---------|------|------|---------|------|------|------|---------|------|------|------|---------|------|------|---------|------|------|----------|------|------|----------|------|
| 型式 | H | S | H | S | H | S | H | S | V | S | BS | LS | V | MS | S | BS | V | MS | S | V | S | BS | V | S | BS | V | V | |
| AA | 2590 | | 3000 | | 3600 | | 3600 | | | 3600 | 3800 | 4100 | 4300 | 3500 | 3900 | 4200 | 4600 | 3700 | 4340 | 4840 | 4040 | 4400 | 4850 | 4100 | 4400 | 4850 | 4100 | 4450 |
| AB | 2240 | | 2650 | | 3250 | | 3250 | | | 3250 | 3450 | 3750 | 3950 | 3150 | 3500 | 3800 | 4200 | 3300 | 3900 | 4400 | 3600 | 3900 | 4350 | 3600 | 3900 | 4350 | 3600 | 3900 |
| AC | 1800 | | 2200 | | 2500 | | 2500 | | | 2500 | 2900 | 3200 | 3400 | 2500 | 2900 | 3200 | 3600 | 2600 | 3200 | 3600 | 2800 | 3200 | 3600 | 2800 | 3200 | 3600 | 2800 | 3200 |
| AD | 1880 | | 2290 | | 2800 | | 2800 | | | 2800 | 3000 | 3300 | 3500 | 2700 | 3000 | 3300 | 3700 | 2800 | 3400 | 3900 | 3100 | 3400 | 3850 | 3100 | 3400 | 3850 | 3100 | 3350 |
| AE | 1600 | | 1850 | | 2400 | | 2400 | | | 2400 | 2700 | 3000 | 3200 | 2400 | 2700 | 3000 | 3400 | 2400 | 3000 | 3400 | 2600 | 3000 | 3400 | 2700 | 3000 | 3400 | 2700 | 2950 |
| BA | 1450 | | 1600 | | 1770 | | 1870 | | | 2120 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2394 | 2394 | 2556 | 2573 | 2573 | 2723 | 2653 | 2653 | 2753 | 2853 |
| BB | 1290 | | 1440 | | 1610 | | 1710 | | | 1960 | 1940 | 1940 | 1940 | 2240 | 1970 | 2020 | 2070 | 2120 | 1884 | 1884 | 2046 | 2063 | 2063 | 2213 | 2143 | 2143 | 2243 | 2343 |
| BC | 700 | | 900 | | 900 | | 900 | | | 1200 | 900 | 900 | 1000 | 1300 | 1000 | 1000 | 1100 | 1300 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 |
| BD | 2084 | | 2184 | | 2499 | | 2597 | 2599 | 2749 | 2898 | 2898 | 2948 | 3173 | 2998 | 2998 | 3048 | 3223 | 4065 | 4054 | 4227 | 4233 | 4233 | 4383 | 4459 | 4324 | 4559 | 4348 | |
| BE | 490 | | 620 | | 670 | | 770 | | | 920 | 770 | 770 | 770 | 970 | 840 | 840 | 890 | 990 | 861 | 861 | 1023 | 895 | 895 | 1045 | 975 | 975 | 1075 | 1125 |
| HA | 1000 | | 1000 | | 1100 | | 1200 | | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1353 | 1353 | 1185 | 1340 |
| HB | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| HC | 130 | 180 | 150 | 250 | 170 | 280 | 170 | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| HD | 3958 | 4033 | 4328 | 4428 | 4633 | 4788 | 5003 | 5158 | 5168 | 5448 | 5443 | 5533 | 5468 | 5760 | 5760 | 5835 | 5775 | 5894 | 5889 | 5894 | 5950 | 6082 | 5950 | 6208 | 6258 | 6060 | 6450 | |
| HE | 950 | | 950 | | 1050 | | 1150 | | | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1273 | 1273 | 1105 | 1290 |
| HF | 450 | | 600 | | 600 | | 600 | | | 750 | 600 | 600 | 700 | 750 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 700 | 700 | 800 | 800 |
| HG | 1795 | 1902 | 1912 | 2012 | 2027 | 2182 | 2195 | 2385 | 2385 | 2635 | 2634 | 2889 | 2660 | 2840 | 2840 | 3095 | 2855 | 2895 | 3265 | 2895 | 3390 | 3320 | 3390 | 3618 | 3453 | 3450 | 3670 | |

冲压机械专业制造厂

Stamping Machinery Professional Manufacturers

金丰机器工业股份有限公司

CHIN FONG MACHINE INDUSTRY CO., LTD.

总公司: 台湾省彰化市彰水路186号

Head Office: NO.186, CHANG SHUI RD, CHANG HUA CITY, TAIWAN.

TEL: (04)-7524131-8

FAX: (04)-7611920 . 7612814

URL://www.chinfong.com.tw

E-mail:sales@chinfong.com.tw

台北营业所: TEL: (02)-25513188-9

FAX: (02)-25418097

中坜营业所: TEL: (03)-4020204

FAX: (03)-4914136

高雄营业所: TEL: (07)-2385689-90

FAX: (07)-2385691

金丰(中国)机械工业有限公司

Chin Fong (China) Machine Industry Co., Ltd.

浙江省宁波市镇海经济开发区金丰路66号

66 Chinfong Road, Zhenhai Economic Development Zone, Ningbo, China

TEL: 86-574-86303987 FAX: 86-574-86302303

URL: //www.chinfong.com.cn

大连办事处: TEL: 411-39729811 FAX: 411-39729811

天津办事处: TEL: 022-26331379 FAX: 022-26331379

青岛办事处: TEL: 532-87631223 FAX: 532-87875237

南京办事处: TEL: 025-52337586 FAX: 025-52336579

昆山办事处: TEL: 512-57761301 FAX: 512-57752939

上海办事处: TEL: 021-64392352 FAX: 021-64399721

宁波办事处: TEL: 574-86303931 FAX: 574-86303931

南昌办事处: TEL: 791-86310191 FAX: 791-86310191

重庆办事处: TEL: 023-68798990 FAX: 023-68798991

武汉办事处: TEL: 027-84259427 FAX: 027-84259423

深圳办事处: TEL: 755-32907195 FAX: 755-32907192

厦门办事处: TEL: 592-6100089 FAX: 592-6102801

合肥办事处: TEL: 551-65660955 FAX: 551-65660722



OVERSEAS BRANCHES

U.S.A.: STAMTEC INC.

4160 Hillsboro Highway Manchester, TN 37355, U.S.A.

TEL: 1-931-3935050 FAX: 1-931-3935060

THAILAND: CHIN FONG (THAILAND) CO., LTD.

TEL: 66-2-9196820-2 FAX: 66-2-9196823

INDONESIA: PT. CHIN FONG INDONESIA

TEL: 62-21-29465586-7 FAX: 62-21-88389875

MALAYSIA: CHIN FONG MACHINE (M) SDN BHD


TEL: 60-3-38853155 FAX: 1700-813-751

创新 · 服务 · 回馈


*以上资料及图片均属于公司之产权,不得抄袭仿冒.且本公司因产品改良进行设计变更,不另通知.照片仅供参考.
All rights(are)reserved we won't give another notice when our company changes the design for product improvement.

台盘 Bolster

图形一 Fig.1

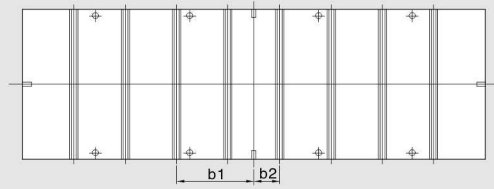


图形二 Fig.2

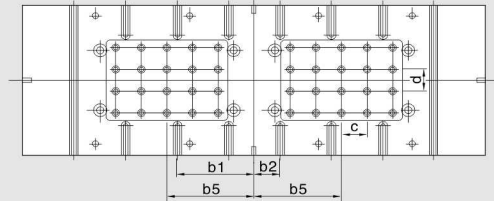

图形三 (含举模器用“U”型沟)
Fig.3 (with U-slot For Die Lifter)




图形四 (含举模器用“U”型沟)
Fig.4 (with U-slot For Die Lifter)

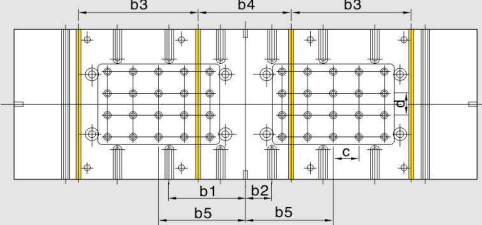

单位:mm


| 机种 | GTX-160 | | GTX-200 | | GTX-250 | | GTX-300 | | | GTX-400 | | | | GTX-500 | | | | GTX-600 | | | GTX-800 | | | GTX-1000 | | | GTX-1200 |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---------|---|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| 型式 | H | S | H | S | H | S | H | S | V | S | BS | LS | V | MS | S | BS | V | MS | S | V | S | BS | V | S | BS | V | V |
| T型槽形式 | A | | B | | B | | B | | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| T型槽条数 | 6 | | 8 | | 8 | | 8 | | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 |
| b1 | 375 | | 375 | | 450 | | 450 | | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| b2 | 125 | | 125 | | 150 | | 150 | | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 120 |
| b3 | 450 | | 710 | | 680 | | 600 | | 600 | 600 | - | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 610 |
| b4 | 520 | | 520 | | 540 | | 700 | | 720 | 700 | - | - | 640 | 630 | 630 | 630 | 630 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 580 |
| b5 | 415 | | 455 | | 510 | | 510 | | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 655 |
| 模垫销孔数目 孔径 | 48×φ20:  | | 48×φ28:  | | 70×φ28:  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 销孔间距 | 75X75 | | 100X100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

滑块板加工图 Slide Plate Working Diagram

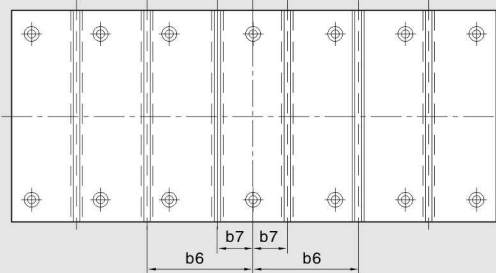

单位:mm

T型槽详细 Specifications of T-slot

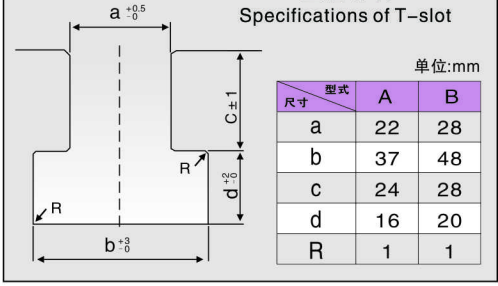

| 机种 | GTX-160 | | GTX-200 | | GTX-250 | | GTX-300 | | GTX-400 | | | | | GTX-500 | | | | GTX-600 | | | GTX-800 | | | GTX-1000 | | | GTX-1200 |
|-------|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|---------|-----|-----|---------|-----|-----|----------|-----|-----|----------|
| 型式 | H | S | H | S | H | S | H | S | V | S | BS | LS | V | MS | S | BS | V | MS | S | V | S | BS | V | S | BS | V | V |
| T型槽形式 | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| T型槽条数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| b6 | 375 | 375 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| b7 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |

标准功能/配件 Standard Function/Accessories

- 湿式离合器
- 油压超过负荷保护装置
- 主马达逆转装置
- 预调针数功能 (六位数)
- 电动滑块调整装置
- 电动黄油润滑装置
 - 机油润滑时不配置
 - 整机润滑系统600T以上配置
- 滑块及模具平衡装置 (自动调整)
- 电子式旋转凸轮开关
- 电子式模高指示器 (0.1mm)
- 电子式行程计数功能 (六位数)
- 二度落保护装置
- 独立式电器箱/控制面板
- T型操作盘
- 空气吹料接头 (1/2") 1组
- 空气源接头 (1/2") 2组
- 误送检插座
- 安全挡块及安全插销
- 安全网
- 维护工具及工具箱
- 操作面板: 触摸屏
 - 电子式曲轴角度指示器
 - 电子式运转速度指示器
 - 运转状态LCD监视器
- 可编程控制器PLC
- Wet Type Clutch & Brake
- Hydraulic Overload Protector
- Main Motor Reversing Device
- Preset Counter (6 Digits)
- Motorized Slide Adjustment
- Motorized Grease Pump
 - Not equipped when press oil under lubrication processing.
 - Equipped when press lubrication system > 600TON.
- Slide & die balance device (automatically adjust)
- Electronic Rotary Cam Switch
- Electronic Height Indicator (unit: 0.1mm)
- Electronic Stroke Counter (6-digits)
- Over-run Protector
- Independent Electrical Box/control Panel
- T-type Operating Disk
- Air Ejector (1/2") 1 Set
- Air Source Connector (1/2") 2 Sets
- Misfeed Detection Socket
- Safety Block & Safety Pin
- Safety Web
- Maintenance Tools And Tool Box
- Operating Panel: Touch Screen
 - Electronic Crank Angle Indicator
 - Electronic Run Speed Indicator
 - Load Monitor Of Running Status
- Plc Programmable Logic Controller

选用功能/配件 Optional Function/Accessories

- 模垫装置
- 电源插座
- 手动黄油润滑装置
- 滑块上部顶料装置
- 光电安全装置
- 防震机械脚
- 基础螺丝及基础板
- 模具照明灯
- 附检知双电磁阀
- 集油式消音器
- 滑块自动调整功能
- 快速换模系统QDC
 - 上夹模器
 - 下夹模器
- 举模器
- 移模臂
- 气动油压动力单元
- 自动送料装置
 - 三合一NC矫直送料机
 - NC滚轮送料机
 - 二合一料架矫直机
 - 开卷料架
 - 矫直机 (整平机)
- Die Cushion
- Power Receptacle
- Manual Grease Lubrication Device
- Upper Slide Knockout Device
- Photoelectric Safety Device
- Anti-vibration Press Mount
- Anchor Bolt & Anchor Plate
- Die Area Light
- Solenoid Valve With Sensor
- Oil-collecting Silencer
- Slide adjusting automatically
- Quick Die Change System
 - Upper Die Clamper
 - Lower Die Clamper
 - Die Lifter
 - Die Arm
 - Air-hydraulic Power Units
- Automatic Feed Device
 - Three-in-one Nc Level Feeder
 - Nc Roller Feeder
 - Two-in-one Coil Leveler
 - Uncoiler
 - Leveller

GTX

闭式门型双曲轴冲床 Straight Side, Double Crank Press

生产弹性的提升
Production Flexibility
高精度冲压制品的确保
Better Stamping Quality
低噪音、低震动的实现
Noise & Vibration Reduction
便利性操作的获取
Excellent Operability

模具寿命大幅提升
Prolong Tool Life
机身变形量小
Minimize Frame Deflection
左右偏心负荷强
Increase Permissible Off Center Load
下料剪断噪音小
Low Cutting Noise
方便冲床自动化的连结
Convenient Interface For
Press Automations

高扭矩湿式离合刹车器
High Performance Wet
Type Clutch & Brake
固锁式六/八面长导路
Six/eight-point Centered Gibs
高刚性机身
Super Rigid Steel Frame
多功能微电脑电控系统
Multi-function Press Control

生产力

Productivity

可靠性

Reliability

操作性


Operability



规格 Specifications


| 机种 Model | GTX-160 | | GTX-200 | | GTX-250 | | GTX-300 | | | GTX-400 | | | | GTX-500 | | | | GTX-600 | | |
|-------------------------------------|----------|-------|----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 型式 Type | S | H | S | H | S | H | S | H | V | S | BS | LS | V | MS | S | BS | V | MS | S | V |
| 能力 Capacity Tons | 160 | | 200 | | 250 | | 300 | | | 400 | | | | 500 | | | | 600 | | |
| 能力发生点 Rated tonnage point mm | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
| 行程长 Stroke length mm | 180 | 130 | 250 | 150 | 280 | 170 | 300 | 170 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 行程数 Stroke per Minute SPM | 30~55 | 40~85 | 20~50 | 35~70 | 20~40 | 30~60 | 20~35 | 30~50 | 20~35 | 20~40 | 20~40 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 15~30 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 |
| 最大模高 Max. Die Height mm | 450 | 400 | 500 | 450 | 550 | 450 | 550 | 450 | 550 | 550 | 550 | 600 | 550 | 550 | 550 | 600 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| 滑块调整量 Slide adjustment mm | 100 | | 120 | | 120 | | 120 | | | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 滑板板面积 Slide plate area mm | 1600X650 | | 1850X750 | | 2400X900 | | 2400X900 | | | 2400X1300 | 2700X1000 | 3000X1000 | 3200X1100 | 2400X1400 | 2700X1100 | 3000X1100 | 3400X1200 | 2400X1400 | 3000X1100 | 3400X1400 |
| 台面面积 Bolster area mm | 1800X760 | | 2200X940 | | 2500X1000 | | 2500X1000 | | | 2500X1300 | 2900X1100 | 3200X1100 | 3400X1200 | 2500X1500 | 2900X1200 | 3200X1200 | 3600X1300 | 2600X1500 | 3200X1200 | 3600X1500 |
| 侧向开口 Side opening mm | 700X450 | | 900X600 | | 900X600 | | 900X600 | | | 1200X700 | 900X600 | 900X600 | 1000X700 | 1300X700 | 1000X600 | 1000X600 | 1100X700 | 1300X700 | 1200X700 | 1200X700 |
| 主马达 Main motor HP x P | 20X4 | | 25X4 | | 30X4 | | 40X4 | | | 40X4 | 40X4 | 40X4 | 40X4 | 50X4 | 50X4 | 50X4 | 50X4 | 75X4 | 75X4 | 75X4 |
| 滑块调整马达 Slide adjusting motor HP x P | 1X4 | | 2X4 | | 2X4 | | 2X4 | | | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| 供给空气 Air supply kg/cm ² | 5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 最大上模重量 Max. Upper Die Weight Kgs | 1200 | | 1350 | | 2000 | | 2200 | | | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 2000 | 4500 | 4500 | 4000 |

行程-能力曲线图 (S)
Stroke Capacity Diagram

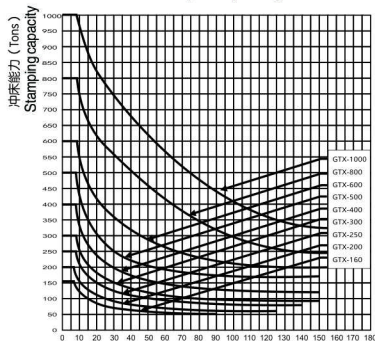

至下死点之距离 (mm)
Distance from B.D.C.

行程-能力曲线图 (H)
Stroke Capacity Diagram

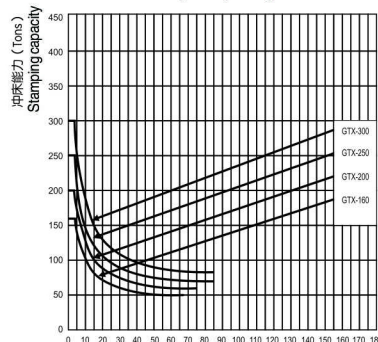


至下死点之距离 (mm)
Distance from B.D.C.

高传动扭矩湿式离合刹车器 High Driving Torque Wet Clutch & Brake

| | |
|-------|----------------------|
| 高性能 | High Performance |
| 高效率 | High Efficiency |
| 低惯性 | Low Inertia |
| 高扭矩 | High Torque |
| 低噪音 | Low Noise |
| 无粉尘 | Dust Free |
| 长使用寿命 | Long Lifetime |
| 低维修成本 | Low Maintenance Cost |



超高刚性台身 Super rigid steel frame

结构刚性最佳化
Optimized structural rigidity
冲压制品精度大幅提升
Highly improve precision of products
模具寿命有效延长
Longer die life



※ GTX系列变形率: $\frac{\delta}{L} = \frac{1}{6000} \sim \frac{1}{10000}$

超宽、固锁式六/八面长导轨 Super-wide and locked type, 6/8-point guide gib

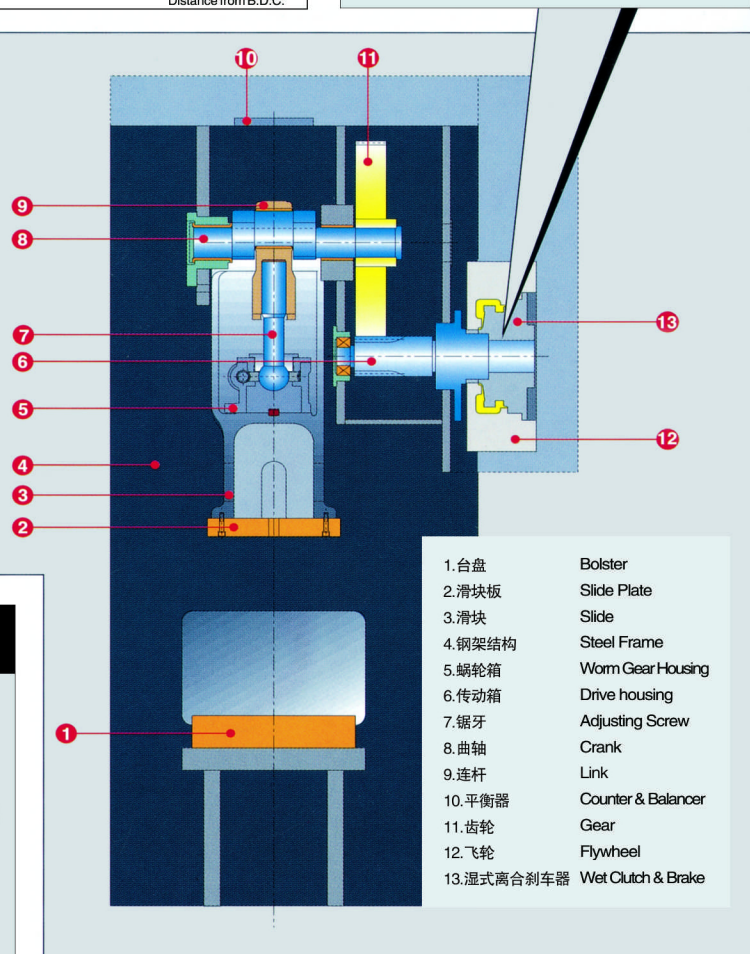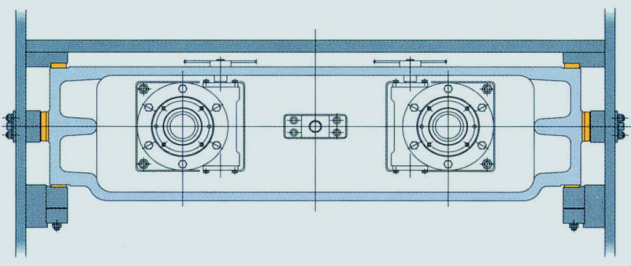


1. 台盘 Bolster
2. 滑块板 Slide Plate
3. 滑块 Slide
4. 钢架结构 Steel Frame
5. 蜗轮箱 Worm Gear Housing
6. 传动箱 Drive housing
7. 锯牙 Adjusting Screw
8. 曲轴 Crank
9. 连杆 Link
10. 平衡器 Counter & Balancer
11. 齿轮 Gear
12. 飞轮 Flywheel
13. 湿式离合刹车器 Wet Clutch & Brake

| GTX-800 | | | GTX-1000 | | | GTX-1200 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| S | BS | V | S | BS | V | V |
| 800 | | | 1000 | | | 1200 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 | 20~35 |
| 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 3000X1300 | 3400X1400 | 2700X1700 | 3000X1300 | 3400X1400 | 2700X1700 | 2950X1700 |
| 3200X1400 | 3600X1500 | 2800X1750 | 3200X1400 | 3600X1500 | 2800X1750 | 3200X1750 |
| 1200X700 | 1200X700 | 1500X800 | 1200X700 | 1200X700 | 1500X800 | 1500X800 |
| 100X4 | 100X4 | 100X4 | 125X4 | 125X4 | 100X4 | 125X4 |
| 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 | 2X4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 5000 | 5000 | 4500 | 5000 | 5000 | 4500 | 5000 |


高感度过负荷保护装置 Fast Response Hydraulic Overload Protector

快速反应过载，
瞬间油压卸载
Fast response when overload,
quick oil pressure unloading

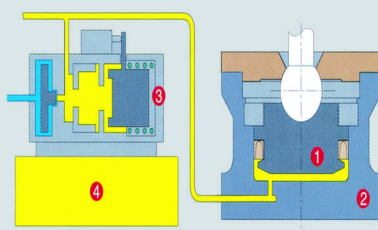

1. 油缸活塞 Hydraulic cylinder piston
2. 油压缓冲缸 Hydraulic bounce cylinder
3. 过负荷保护装置 Overload protector
4. 油箱 Oil tank

偏心过载感应灵敏、精度维持性极佳 Fast response eccentric overload, Excellent precision maintenance

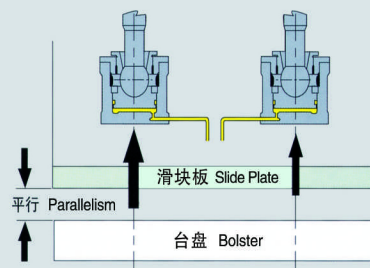





Smart

模垫特性:

- 1、气垫式模垫，导柱采用中碳钢材质，高刚性。机件使用寿命长。
- 2、导柱合铜，使用含油导衬，可免每日注油检查
- 3、标准气垫式模垫为2模垫顶板、2气垫，亦可配合实际需求特别指定为1模垫顶板2气垫方式。更可配合自动化多工程之需求，指定多组式气压缸模垫。

Die cushion features:

- 1、Air die cushion with high rigid steel plunger made by medium carbon steel. Machine parts service life is longer.
- 2、Using oil-retaining bearing as Plunger bush. No need to do grease check everyday.
- 3、Standard air die cushion has 2 cushion pads, 2 air cushions. Also can equip with 1 cushion pad, 2 air cushions if required. Furthermore, to match full-auto multi-projects requirements, can specify multi-groups pneumatic cylinder cushion.

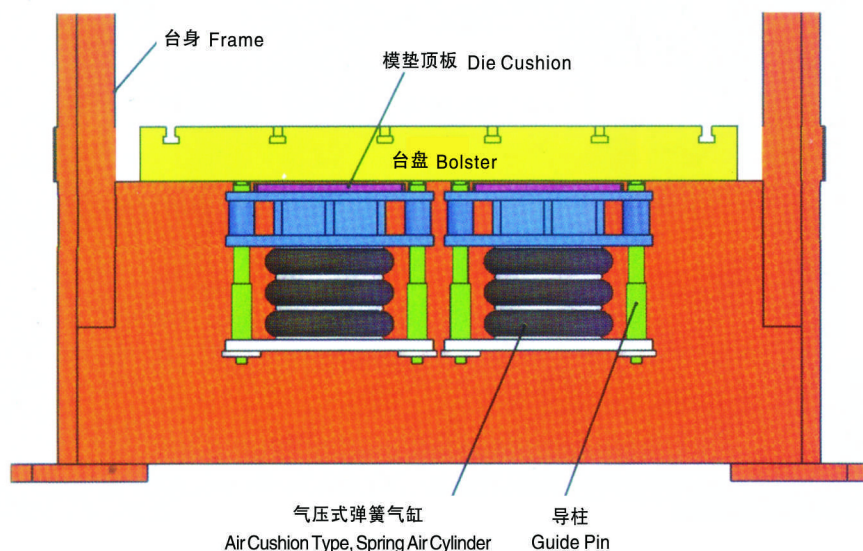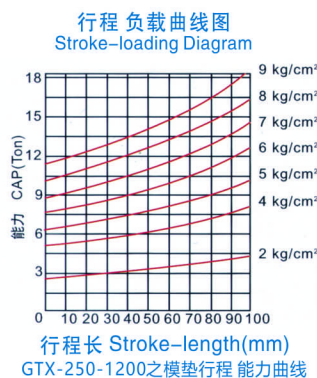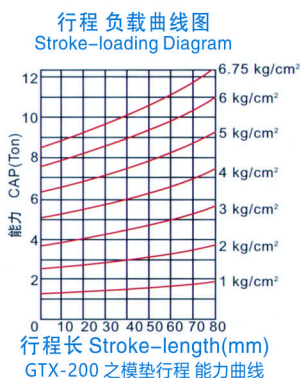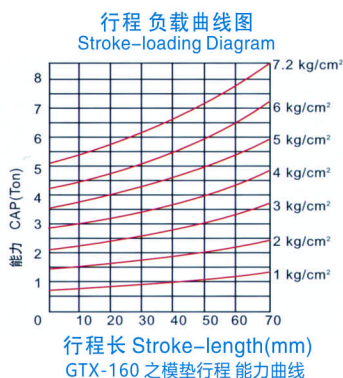

以下型式、规格及数量之选配，仅供参考
For reference only. Select items below properly as needed.

便利的快速换模系统(Q.D.C.S.) Quick Die Change System

TX型夹模器 Die Clamp Tx-type

模板“U”形构
“U” cut in the set

H


TY型夹模器 Die Clamp Ty-type

H

模板厚: H (请确认厚度)
Die Plate Thickness, H, To Be Specified

| 选用配置 Option | | 数量 Qty | 模型 | | | | | |
|----------------|----|------------|------------|---|---|---|---|---|
| 夹模器 | 上模 | TX-2或TY-2 | 夹持力2吨/个 | 8 | 8 | | | |
| | | TX-4或TY-4 | 夹持力4吨/个 | | | 8 | 8 | 8 |
| | | TX-6或TY-6 | 夹持力6吨/个 | | | | | |
| | 下模 | TX-2或TY-2 | 夹持力2吨/个 | 8 | 8 | | | |
| | | TX-4或TY-4 | 夹持力4吨/个 | | | 8 | 8 | 8 |
| | | TX-6或TY-6 | 夹持力6吨/个 | | | | | |
| 举模器 | | DL-28-600 | 举模力1.4吨/个 | | | | | |
| | | DL-28-700 | 举模力1.5吨/个 | 4 | | | | |
| | | DL-28-800 | 举模力1.6吨/个 | | 4 | | | |
| | | DL-28-900 | 举模力1.8吨/个 | | | 4 | 4 | 4 |
| 移模臂 | | RC-700-600 | 承载力600kg/个 | 4 | | | | |
| | | RC-800-800 | 承载力800kg/个 | | 4 | | | |
| | | RC-900-900 | 承载力900kg/个 | | | 4 | 4 | 4 |
| 油压动力单元 FP6308U | | | | 1 | | | | |

TX型夹模器 Die Clamp Tx-type



TY型夹模器 Die Clamp Ty-type

